


KIT PER RUOTE PAX PER SP2000 - KIT FOR PAX WHEELS FOR SP2000

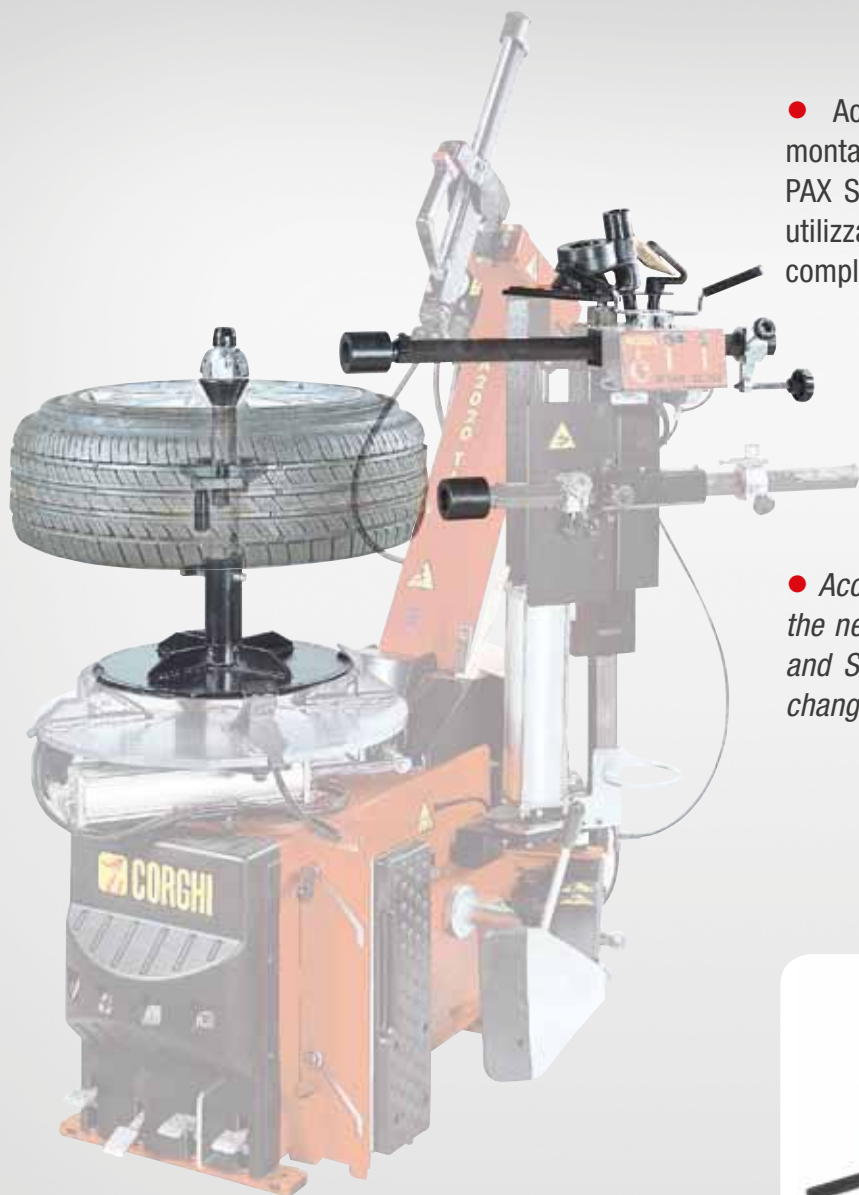

● Accessorio per il corretto smontaggio e montaggio dei nuovi pneumatici RUN FLAT PAX SYSTEM per ruote di autovetture e SUV, utilizzabile esclusivamente su smontagomme completi di stallonatore SP2000.

● *Accessory for the demounting and mounting the new PAX SYSTEM RUN FLAT tyres for car and SUV wheels, for use exclusively on tyre changers complete with SP2000 bead breaker.*

- KIT PER RUOTE PAX
- *KIT FOR PAX WHEELS*



DATI TECNICI

forza sul disco stallonatore	7000 N
alimentazione	pneumatica
pressione di esercizio	10 bar
peso	48 kg

TECHNICAL DATA

force on the bead breaker disc	7000 N
power supply	pneumatic
operating pressure	10 bar
weight	48 kg

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
Code: DPCC0003598 - 01/2018

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company
www.corghi.com - info@corghi.com



SP2000



Stallonatore – Pressore rotativo pneumatico

Ideale per pneumatici super ribassati e cerchi sportivi in lega leggera



Bead breaker – Pneumatic rotary presser

Ideal for extra low profile tyres and light alloy racing rims

 **CORGHI**

segui Corghi - follow Corghi

SP2000



- Funzionamento completamente pneumatico
- Installabile direttamente sullo smontagomme

- *Fully pneumatic operation*
- *For installation directly on the tyre changer*

- BRACCIO ALZATALLONE ABBINATO AL SP2000
- BEAD LIFTER ARM COMBINED WITH THE SP2000



- MOVIMENTO DI STALLONATURA A PENETRAZIONE CONTROLLATA
- CONTROLLED-PENETRATION BEAD BREAKING MOVEMENT



Lo **stallonatore – pressore pneumatico SP2000** è particolarmente indicato quando si opera su pneumatici super ribassati e cerchi sportivi in lega leggera ed in particolare anche sulle ruote aventi il sensore di pressione montato.

La stallonatura viene eseguita dalla progressiva pressione e penetrazione del disco sul tallone della ruota quando questa sta ruotando senza alcun contatto tra il disco stallonatore ed il cerchio. Inoltre, la corsa programmata del braccio stallonatore garantisce altresì l'integrità del pneumatico come riconosciuto anche dai principali costruttori.

Il dispositivo SP2000 è inoltre di grande aiuto in altre fasi di lavoro come nel montaggio del tallone superiore del pneumatico o durante lo smontaggio del tallone inferiore grazie all'aiuto del braccio supporto disco.

Maggiore velocità operativa, massima salvaguardia del cerchio e minore fatica per l'operatore queste le credenziali di uno strumento che è l'unico stallonatore rotativo pneumatico disponibile sul mercato.

Per aumentarne le potenzialità è possibile abbinarlo ad alcuni strumenti ideati per risolvere esigenze specifiche come l'alzatalloni **SX1000** o il **kit KDP per ruote PAX**.

*The **SP2000 pneumatic presser** - bead breaker is recommended above all for operating on extra low profile tyres and racing rims in light alloy, and especially on wheels fitted with pressure sensor.*



The bead is broken by the gradually increasing pressure and penetration of the disc against the tyre bead as the wheel is rotating; the bead breaker disc never touches the rim. What's more, the programmed bead breaker arm travel stroke ensures absolutely no tyre damage, a feature recognised by the leading constructors.

The SP2000 also greatly simplifies other procedures, such as mounting of the tyre's top bead or demounting of the bottom bead, thanks to the assistance provided by the disc support arm.

Quicker operation, more protection for the rim and less effort for the operator: these are the glowing credentials of the only pneumatic rotary bead breaker on the market.

*To further enhance its potential, it can be combined with other accessories designed for specific requirements, such as the **SX1000** bead lifter or the **KDP kit for PAX wheels**.*

- **SX 1000**

L'alzatalloni SX1000 è stato studiato per aiutare in particolar modo l'operatore nella fase di smontaggio del secondo tallone di pneumatici, quando il primo tallone è già stato smontato. Il braccio sollevatore applicato sul lato sinistro della macchina solleva il pneumatico verso l'alto portando il tallone inferiore verso il bordo esterno del cerchio agevolando così le operazioni di smontaggio da parte dell'utilizzatore.

L' SX 1000 è utilizzabile solo in abbinamento allo stallonatore SP2000.

- *The SX1000 bead lifter has been designed to assist the operator above all during demounting of tyres' second beads, when the first bead has already been demounted. The lifter arm fitted on the left-hand side of the machine raises the tyre to bring the bottom bead closer to the outside edge of the rim, thus facilitating demounting by the user. The SX 1000 can only be used in combination with the SP2000 bead breaker.*



- INSERIMENTO DELLA REGLETTE ● *FITTING THE "RÉGLETTE"*



- FASE DI STALLONATURA, SMONTAGGIO RUOTA PAX
- *BEAD BREAKING AND DEMOUNTING A PAX WHEEL*