



Siden 1970 har Romess-enheder opfyldt kravene fra internationale bilproducenter


Til værksteder med stort
behov for bremseservice.



- Til servicering af ABS, ESP, EDS, SBC og koblingssystemer
- Med den patenterede RoTWIN teknologi
- Stabil letvægtskonstruktion med hjul
- Til originale beholdere på 30 til 60 liter
- Trinløs trykregulering (0 - 3,5 Bar)
- Med lækage kontrolfunktion
- Automatisk slukning
- Inklusive niveauindikator / fejllampe


Bremseservice apparat

Bestillings nr. ROMESS1750



A

1. Bremsevæske beholder
2. Adapter
3. Påfyldningsslangehose
4. Lynkobling

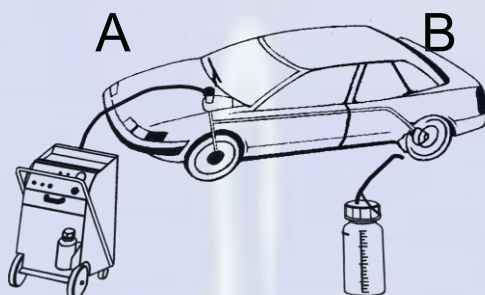

Bremseservice apparat tilsluttet køretøjet



B

5. Udluftningsskrue på bremsecaliper
6. Opsamlingsflaske

Anvendelse:

SE30-60 B11 RoTWIN bremseservice apparatet er en enhed af den nyeste generation. Udstyret med den nye dobbeltstempel-pumpe har den det dobbelte flowtryk i forhold til det der kræves for at udlufte bremsesystemet fuldstændigt. Dette giver en pålidelig funktionssikkerhed for bremse- og ABS-systemer. Den nye teknologi betyder, at bremsevæsken kan skiftes hurtigere, hvilket sparer værdifuld arbejdstid. Enheden kan nemt betjenes af kun én person.

Design og funktion:

SE 30-60 B11 RoTWIN er en mobil, robust bremseudlifter designet til brug med originale 30 - 60 liters canister. Den lette konstruktion, solide gummi hjul samt to drejelige hjul giver apparatet god manøvredegtighed, selv med en fyldt beholder.

Trykket kan indstilles trinløst fra ca. 0 til 3,5 bar. Ved hjælp af en adapter, der er forbundet med bilens ekspansionsbeholder, pumpes bremsevæsken ind i det hydrauliske system af en elektrisk dobbeltstempel-pumpe. Dobbeltstempelpumpens særlige virkemåde forhindrer bremsevæsken i at skumme op, og det høje flowtryk skyller selv de mindste gas- og urenheder ud af bremsesystemet og muliggør dermed en fuldstændig udluftning. Påfyldningsniveauet og arbejdsstrykket overvåges løbende, og afvigelser og tømning af beholderen indikeres af den røde niveau indikatorlampe. Når beholderen er tom (restindhold ca. 0,7 liter), slukkes enheden. Det forhindrer, at der ved et uheld pumpes luft ind i køretøjets system.

Når udluftningen er afsluttet, og pumpen er slukket, slippes trykket ud via det interne retursystem, og det korrekte fyldningsniveau indstilles i ekspansionsbeholderen. Når trykket er faldet til 0 bar, kan lynkoblingen afmonteres fra adapteren uden tryk. Det forhindrer, at bremsevæsken løber over. Den 3,5 m lange påfyldningsslange giver tilstrækkelig plads til nem udluftning på liften.

Funktioner:

- til ABS, ESP, EDS, SBC-systemer og koblinger
- Til person- og varevogne
- Enmandsbetjening (ingen oplæring nødvendig)
- Ingen tryklufttilslutning
- Automatisk slukning i tilfælde af en tom beholder, utilstrækkeligt tryk eller luft i slangeledningen
- Komplet udluftning af det hydrauliske system

Tekniske data

- CE-certificeret, beskyttelsesklasse IP43 / Akkrediteret i henhold til de nyeste DIN EN-standarder
- Elektrisk tilslutning: 230V / 50Hz (netledning ca. 5 m lang med sikkerhedsstik)
- Tryk: trinløst regulerbart fra ca. 0 til 3,5 bar (arbejdstryk generelt ca. 1,5 til 2,5 bar)
- Manometer: Visning fra 0 til 6 bar
- Dimensioner (i mm): L x B x H: 790 x 500 x 890, med håndtag, vægt ca. 32 kg
- Emballagens dimensioner (i mm): L x B x H: 650 x 500 x 850, vægt ca. 35 kg

Leveringsomfang:

Apparat inkl. påfyldningsslange og standardadapter 50232 til europæiske køretøjer samt opsamlingsflaske 50256



STENHØJ

Nexion Northern Europe A/S
Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit

Tlf. 76 82 12 22
salgdk@stenhoj.dk