


Siden 1970 har RØMESS-enhederne opfyldt kravene fra internationale bilproducenter.

- Til servicering af ABS, ESP, EDS, SBC og koblingssystemer
- Med den patenterede RoTWIN teknologi
- Bærbar og meget alsidig
- Med integreret 15-liters tank
- Med system til fortømning af bremsevæskebeholdere
- Trinløs trykregulering (0 - 3,5 Bar)
- Automatisk slukning
- Inklusive niveauindikator / fejllampe




Bremseservice apparat

Bestillings nr. RØMESS1617




A

1. Bremsevæskebeholder
2. Adapter
3. Påfyldningsslange
4. Lynkobling

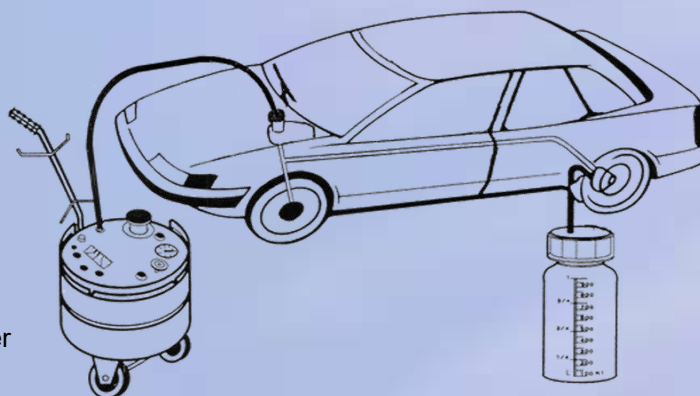

Bremseservice apparat tilsluttet køretøjet



B

5. Udluftningsskrue
6. Opsamlingsflaske

Anvendelse:

S16 RoTWIN bremseservice apparatet er en enhed af den nyeste generation. Udstyret med den nye dobbeltstempel-pumpe har den det dobbelte flowtryk i forhold til det der kræves for at udlufte bremsesystemet fuldstændigt. Dette giver en pålidelig funktionssikkerhed for bremse- og ABS-systemer. Den nye teknologi betyder, at bremsevæsken kan skiftes hurtigere, hvilket sparer værdifuld arbejdstid. Enheden kan nemt betjenes af kun én person.

S16 RoTWIN er et mobilt, robust bremseservice apparat med en integreret 17-liters tank, hvori der kan fyldes tre 5-liters dunke med bremsevæske. Den robuste stålkonstruktion med to solide gummihjul og et drejeligt hjul på håndtaget giver enheden god manøvredegyldighed, selv med en fuld tank.

Trykket kan indstilles trinløst fra ca. 0 til 3,5 bar. Ved hjælp af en adapter, der er forbundet med bilens bremsevæskebeholder, pumpes bremsevæsken ind i det hydrauliske system af en elektrisk dobbeltstempel-pumpe. Dobbeltstempelpumpens særlige virkemåde forhindrer bremsevæsken i at skumme op, og det høje flowtryk skyller selv de mindste gas- og urenheder ud af bremsesystemet og muliggør dermed en fuldstændig udluftning. Påfyldningsniveauet og arbejdstrykket overvåges løbende, og afvigelser

og tømning af beholderen indikeres af den røde niveauindikatorlampe. Når beholderen er tom (restindhold ca. 0,7 liter), slukkes enheden. Det forhindrer, at der ved et uheld pumpes luft ind i køretøjets system.

Når udluftningen er afsluttet, og pumpen er slukket, slippes trykket ud via det interne retursystem, og det korrekte fyldningsniveau indstilles i ekspansionsbeholderen. Når trykket er faldet til 0 bar, kan lynkoblingen afmonteres fra adapteren uden tryk. Det forhindrer, at bremsevæsken løber over. Den 3,5 m lange påfyldningsslange giver tilstrækkelig plads til nem udluftning på liften.

Funktioner:

- Designet til blokeringsfri bremsesystemer (ABS)
- Passer til de fleste erhvervskøretøjer - Kan betjenes af én mand (kræver ingen særlige instruktioner)
- Ingen trykluft! - Hurtigkobling
- Automatisk deaktivering af pumpen ved tom beholder, utilstrækkeligt tryk eller luft i forsyningsslangen
- Komplet skylning, rensning og udluftning af det hydrauliske system

Tekniske data:

- CE certificeret, beskyttelsesklasse IP 43
- Strømforsyning: 230V/50 Hz (Netledning ca. 5 m med sikkerhedsstik)
- Tryk: trinløst justerbart fra 0 til 3,5 bar (arbejdsdruk normalt 1,5 til 2,5 bar)
- Manometer fra 0 til 6 bar
- Mål (i mm): L x B x H: 370 x 370 x 420 (uden håndtag), vægt ca. 21,5 kg
- Pakkemål: L x B x H: 480 x 480 x 520, vægt ca. 23 kg

Leveringsomfang:

- Apparat inkl. påfyldningsslange, standardadapter 50232 til europæiske køretøjer samt opsamlingsflaske 50256



STENHØJ

Nexion Northern Europe A/S
Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit

Tlf. 76 82 12 22
salgdk@stenhoj.dk