



Masterlift 2.35 NxT Pv

Elektrohydraulisk 2-stemplet løfter 3,5 t kapacitet,
superstruktur med bæreplader

NxT Generation

NxT Generation - Undergulvløfter



Hvad der er under gulvet er også meget interessant.

Masterlift 2.35 NxT Pv:

Masterlift 2.35 NxT Pv - superstruktur med bæreprader er optimalt egnet til **hurtigt og enkelt løftning** af personbiler

De er konstrueret af stærkt og massiv stål og giver dermed en **høj grad af stabilitet**. De er zinkbelagt og malet. Flot udseende og virker optimalt. Alternativt tilbyder vi også en billigere løsning der er lavet af svejste profiler og varmgalvaniseret.

Forskellige længder af superstrukturen som leveres med **xy-funktion som standard**, gør Masterlift 2.35 NxT til den perfekte hjælper i dit værksted. Som ekstraudstyr kan der i stedet for xy-funktionen leveres længdejusterbare bæreprader.

De **handy og non-slip formede gummikonsoller** sikre at bilen bliver løftet med præcision.


De **stærke 140 mm diameter cylindre** er designet for lang levetids funktion og styrker det høje kvalitetsniveau hvilket sikre **lave vedligeholdelses omkostninger**. Selv ved strømudfald kan løfteren stadig sænkes uden problemer ved hjælp af et pneumatisk nødsænkningssystem.



Masterlift 2.35 NxT Pv er forsynet med en **overlegent teknisk og designmæssig manøvrethed**.

Fordele Masterlift 2.35 NxT Pv:

- Stabile og slanke bæreplader
- Ø140mm cylinder, stærk, minimal vedligeholdelse, lang levetid
- xy-funktion som standard
- Manøvrerhed; moderne, stabil, intuitiv funktion

Præcis det rigtige valg for dig!

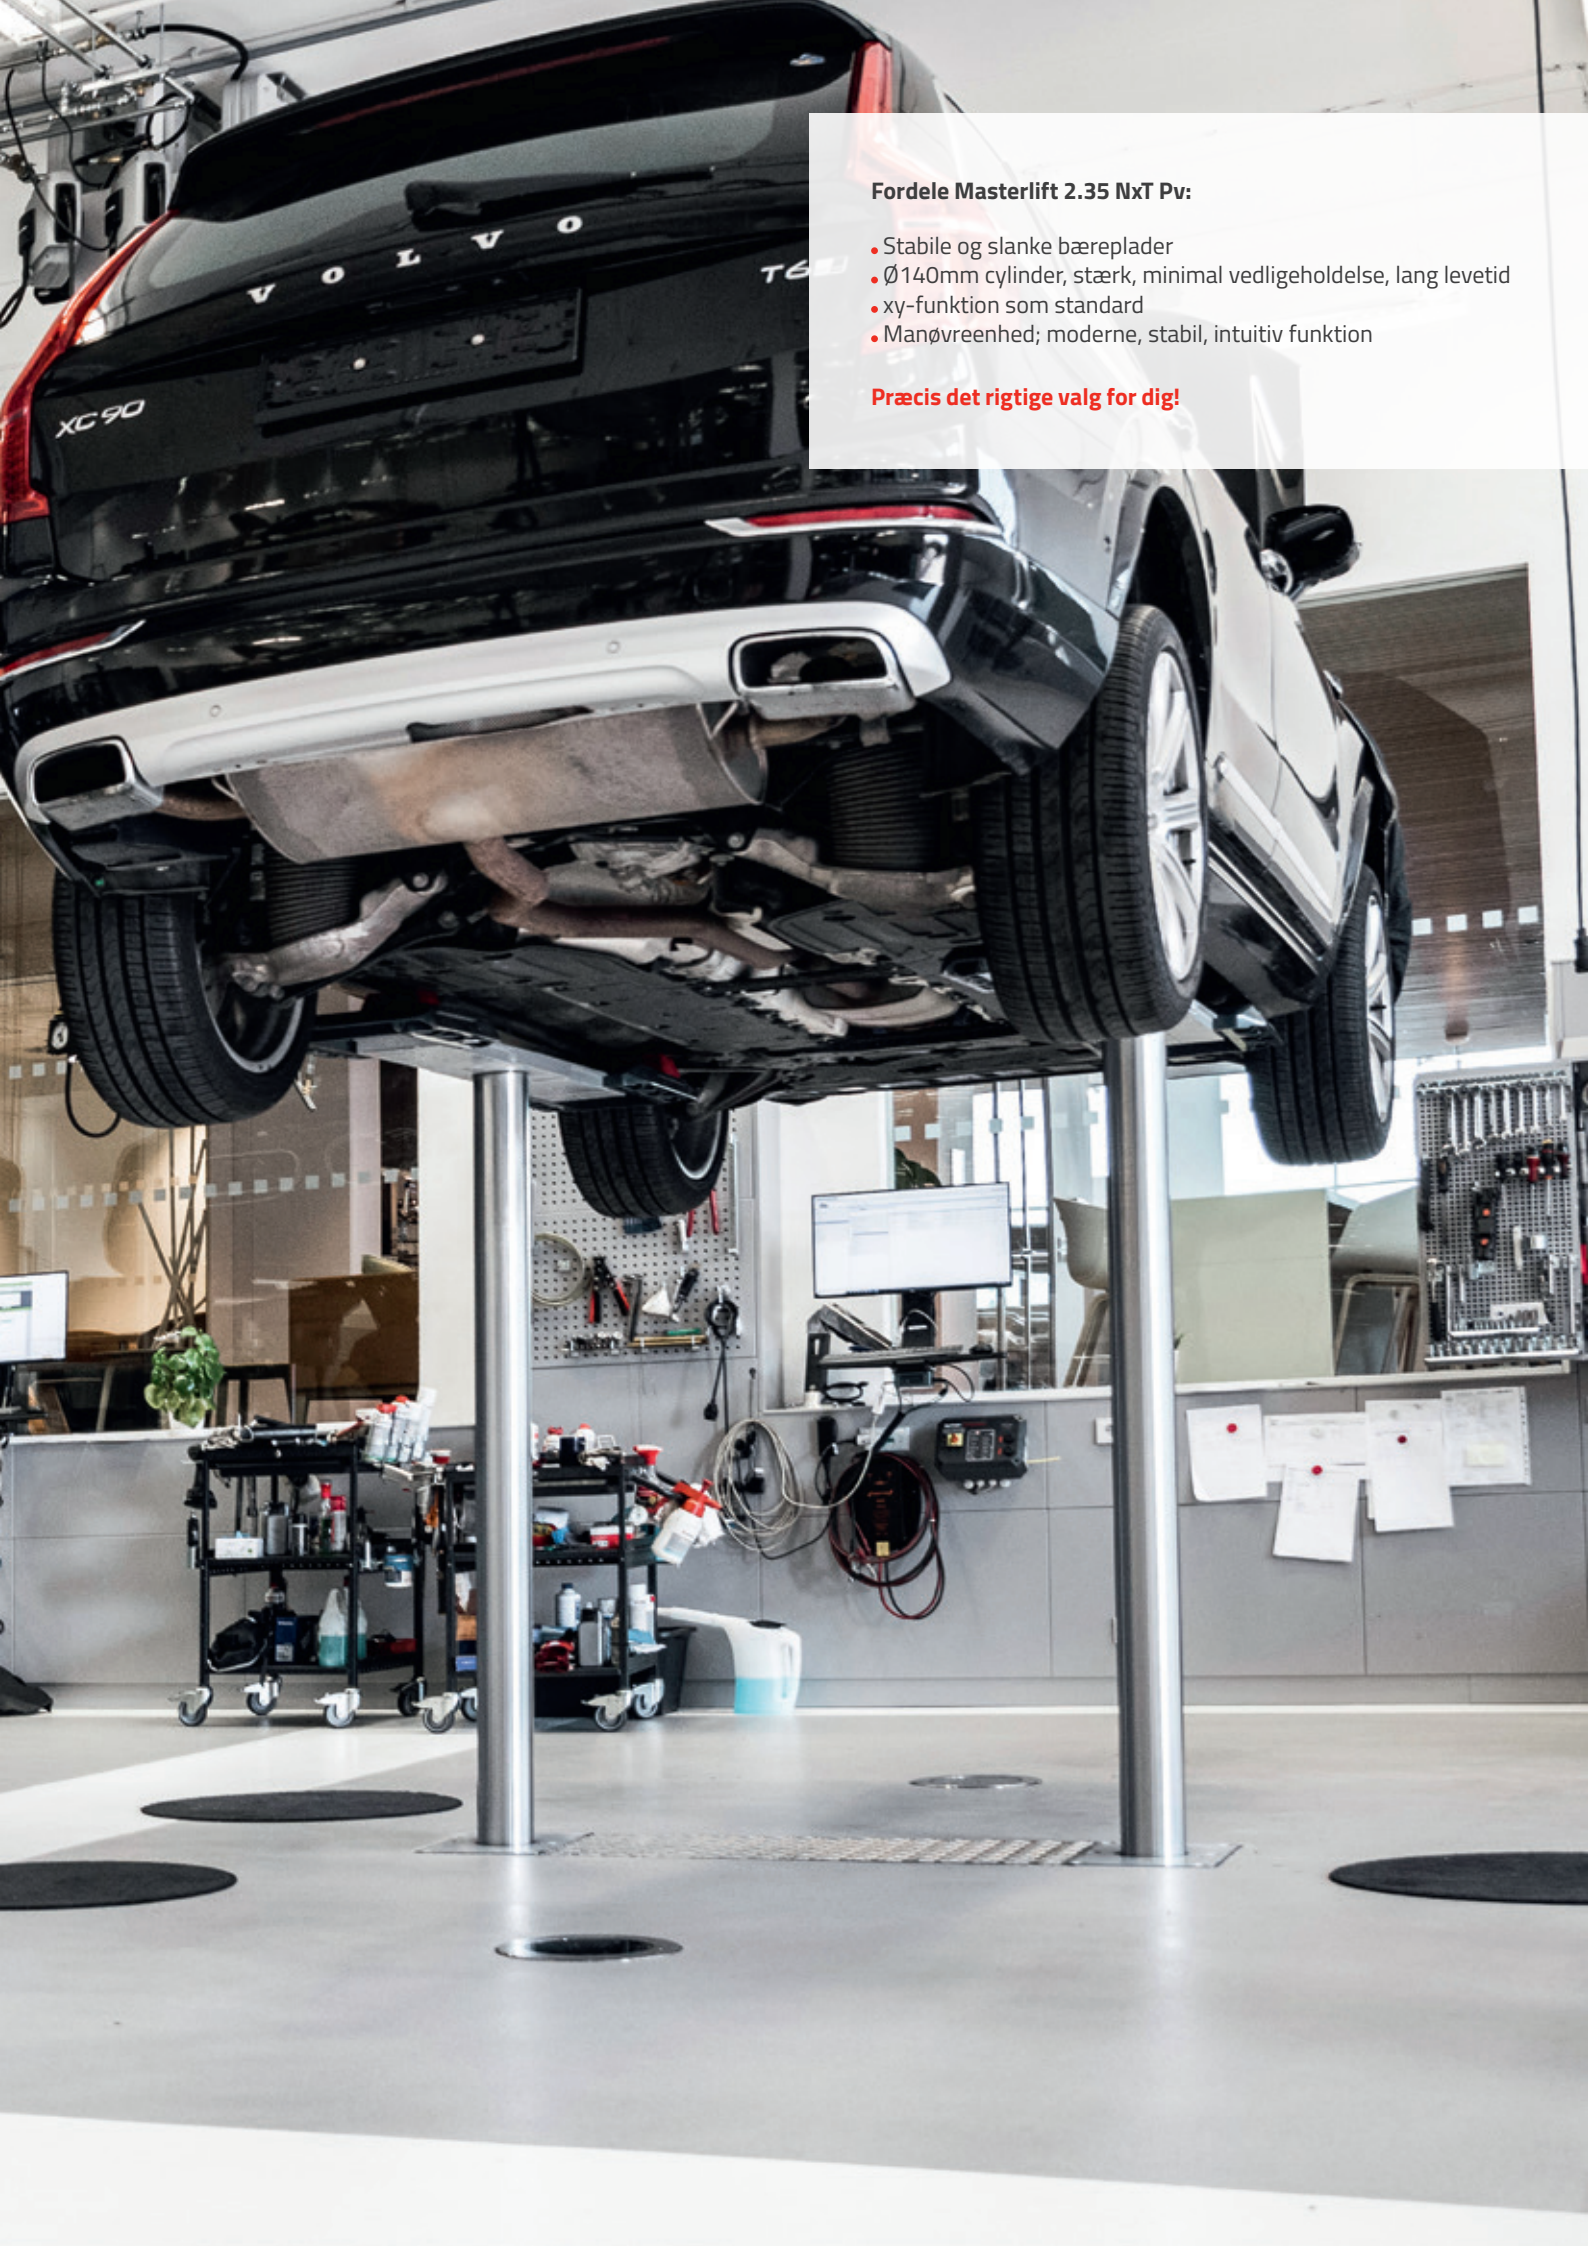

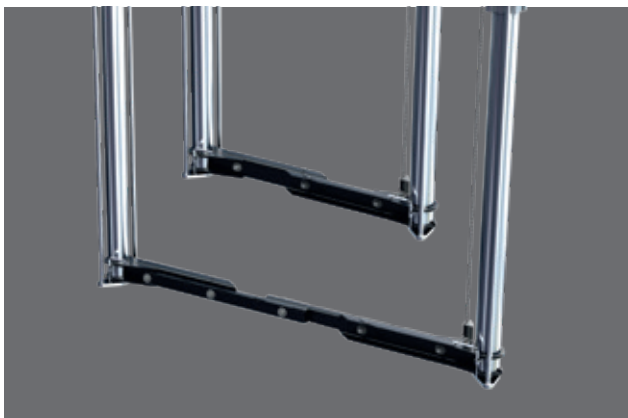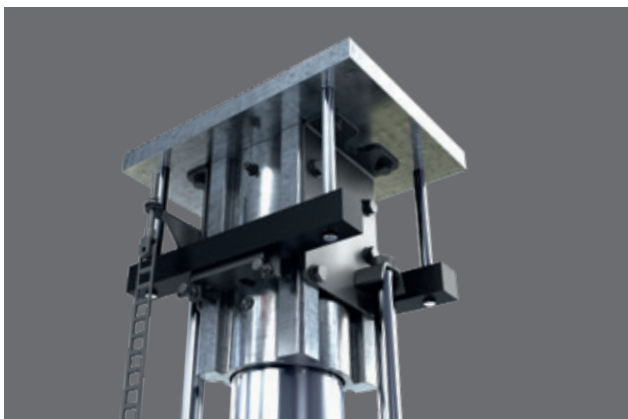

Og flere fordele: Stempel løfter nytænkning!

Med den nye **NxT generation af stempel løfter** fra AUTOPSTENHOJ opleves en kvalitet på højeste niveau. Vi har gjort den bedste endnu bedre.

NxT Generation stempel løfter: Flexibel installation og funktion, også muligheder for tilpasninger for fremtidige behov ved hjælp af vores nye befæstigelses system i kassetten.
Synkronisering sker ved hjælp af enten en synkroniseringsbjælke eller alternativt et tandstangs låsnings system.
Maksimal stabilitet opnås med stærke 140 mm cylindre og med vores nye aluminium førings enhed i solid fuld materiale. Den nye kassetteafdækning tåler en meget høj belastning som f.eks under batteri skift.

Det komplette løftesystem kommer med kun 10 liter hydraulik væske takket være den værdsatte højtryks teknologi. Dem som værdsætter miljøet vil sætte stor pris på dette.



NxT generation stempel løfter passer til flere forskellige installationsmåder og derfor også en selv bærende installation mulighed. **NxT Generation stempel løfter** giver også mulighed for ombytnings kampagner eller for installation i eksisterende fremmed kassetter.

NxT Generation; Patenteret, Flexibel og modulopbygget.

Masterlift 2.35 NxT Pv

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

Elektrohydraulisk 2-stemplet løfter 3,5 t kapacitet,
superstruktur med bæreprader

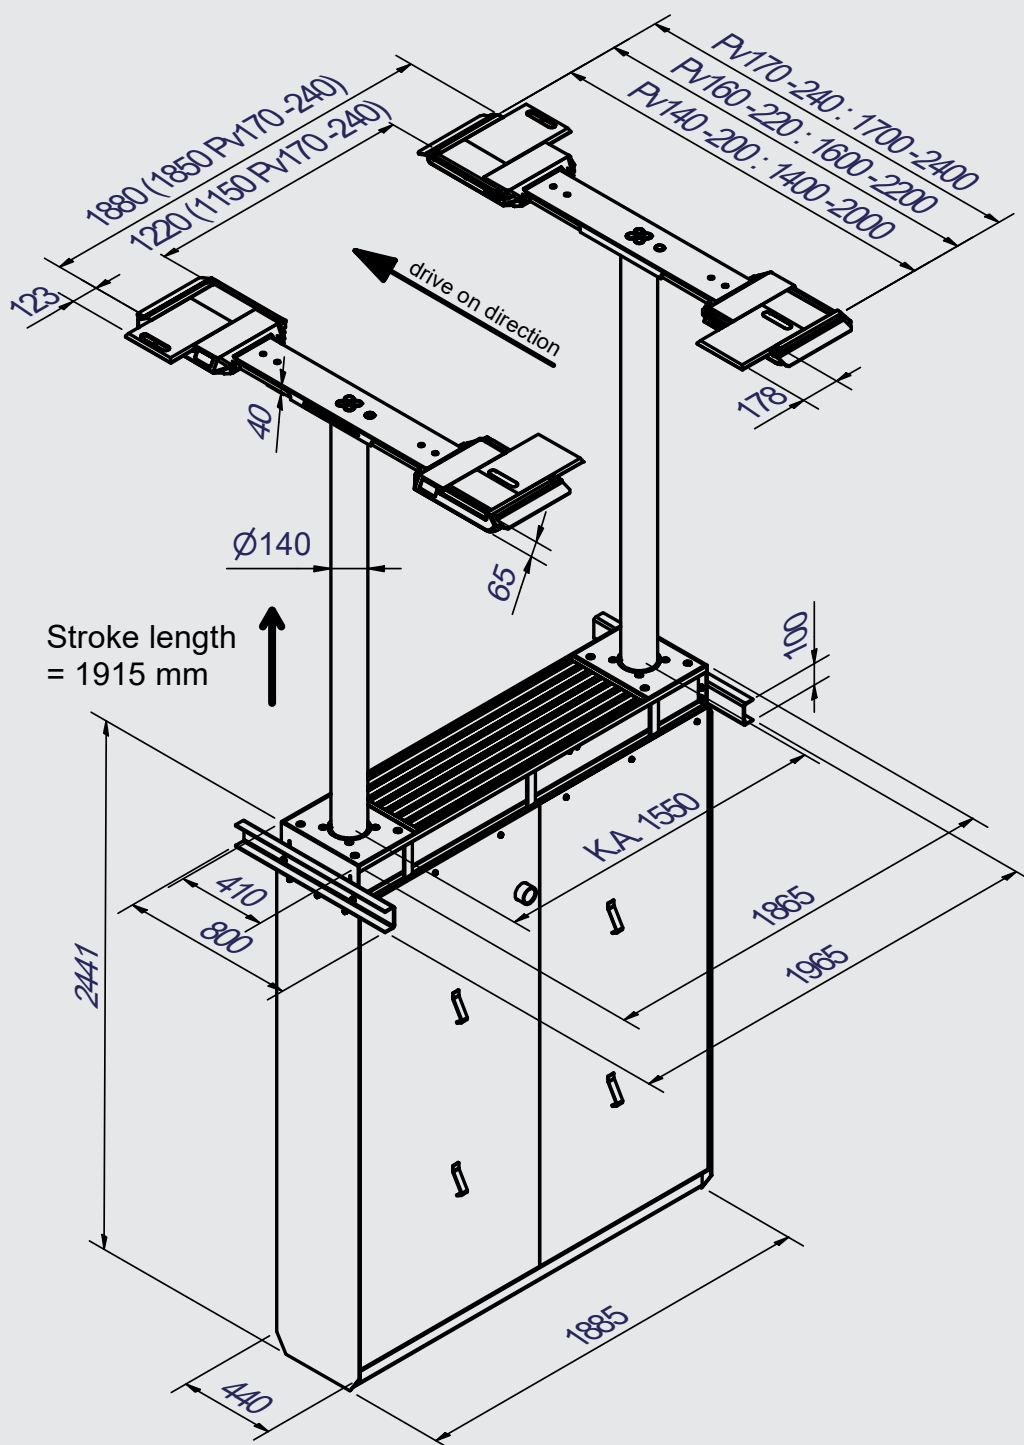

Masterlift 2.35 NxT Pv

Tekniske data

Løftekapacitet	3500 kg
Slaglængde	1915 mm
Løftehøjde	1980 mm + gummikonsoler
Cylinderdiameter	2 x 140 mm
Afstand mellem cylindre	1550 mm
Løfte- / sænketid	~ 30 sec.
Nedstøbningsdybde	2640 mm
Pumpeenhed	3.0 kW
Hydraulik væske	10 l
Styrespænding	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Standardfarver:

- Pv Premium: sprøjteforzinket og malet i RAL 9006
- Pv Standard: varmgalvaniseret, uden maling

Tilbehør:

- Længdejusterbare bærelplader
- Gummikonsoller i forskellige højder

Varianter:

- Synchronisering og sikkerhed via
 - ligstyringstravers
 - tandstang
- Selvbærende udførsel uden belastning af kassettebund

Pv superstruktur

Totallængde, min. - max.	140-200: 1400 - 2000 mm
	160-220: 1600 - 2200 mm
	170-240: 1700 - 2400 mm
Overkørselshøjde	65 mm

Installationsvarianter:


- Installation på gulvet
- Superstruktur i gulv (kun for Pv Premium)
- Installation i etageadskillelse

Ramme:

- Standard: fuldstændig varmgalvaniseret

Underbeholder:

- Standard: malet
- Valgfrit: varmgalvaniseret eller plastbelagt



www.autopstenhoj.com

