




Dialogmodtagelse og 4-hjulsudmåling
Pladsen udnyttes til fulde i kombinationen dialogmodtagelse og 3D 4-hjulsudmåling. Sakseløfteren er nedsænket i gulvet for nem adgang. Fra dette område er der direkte adgang til ankomsthal og indskrivning, hvorfra man kan se ind på hele værkstedet.



Worky Touchless Rail udsugning
Et fleksibelt system med en løtløbende slædekanal i loftet. Systemet er berøringsfrit så mundstykket ikke har kontakt med bilen og er særdeles velegnet til biler med integreret udstødning.

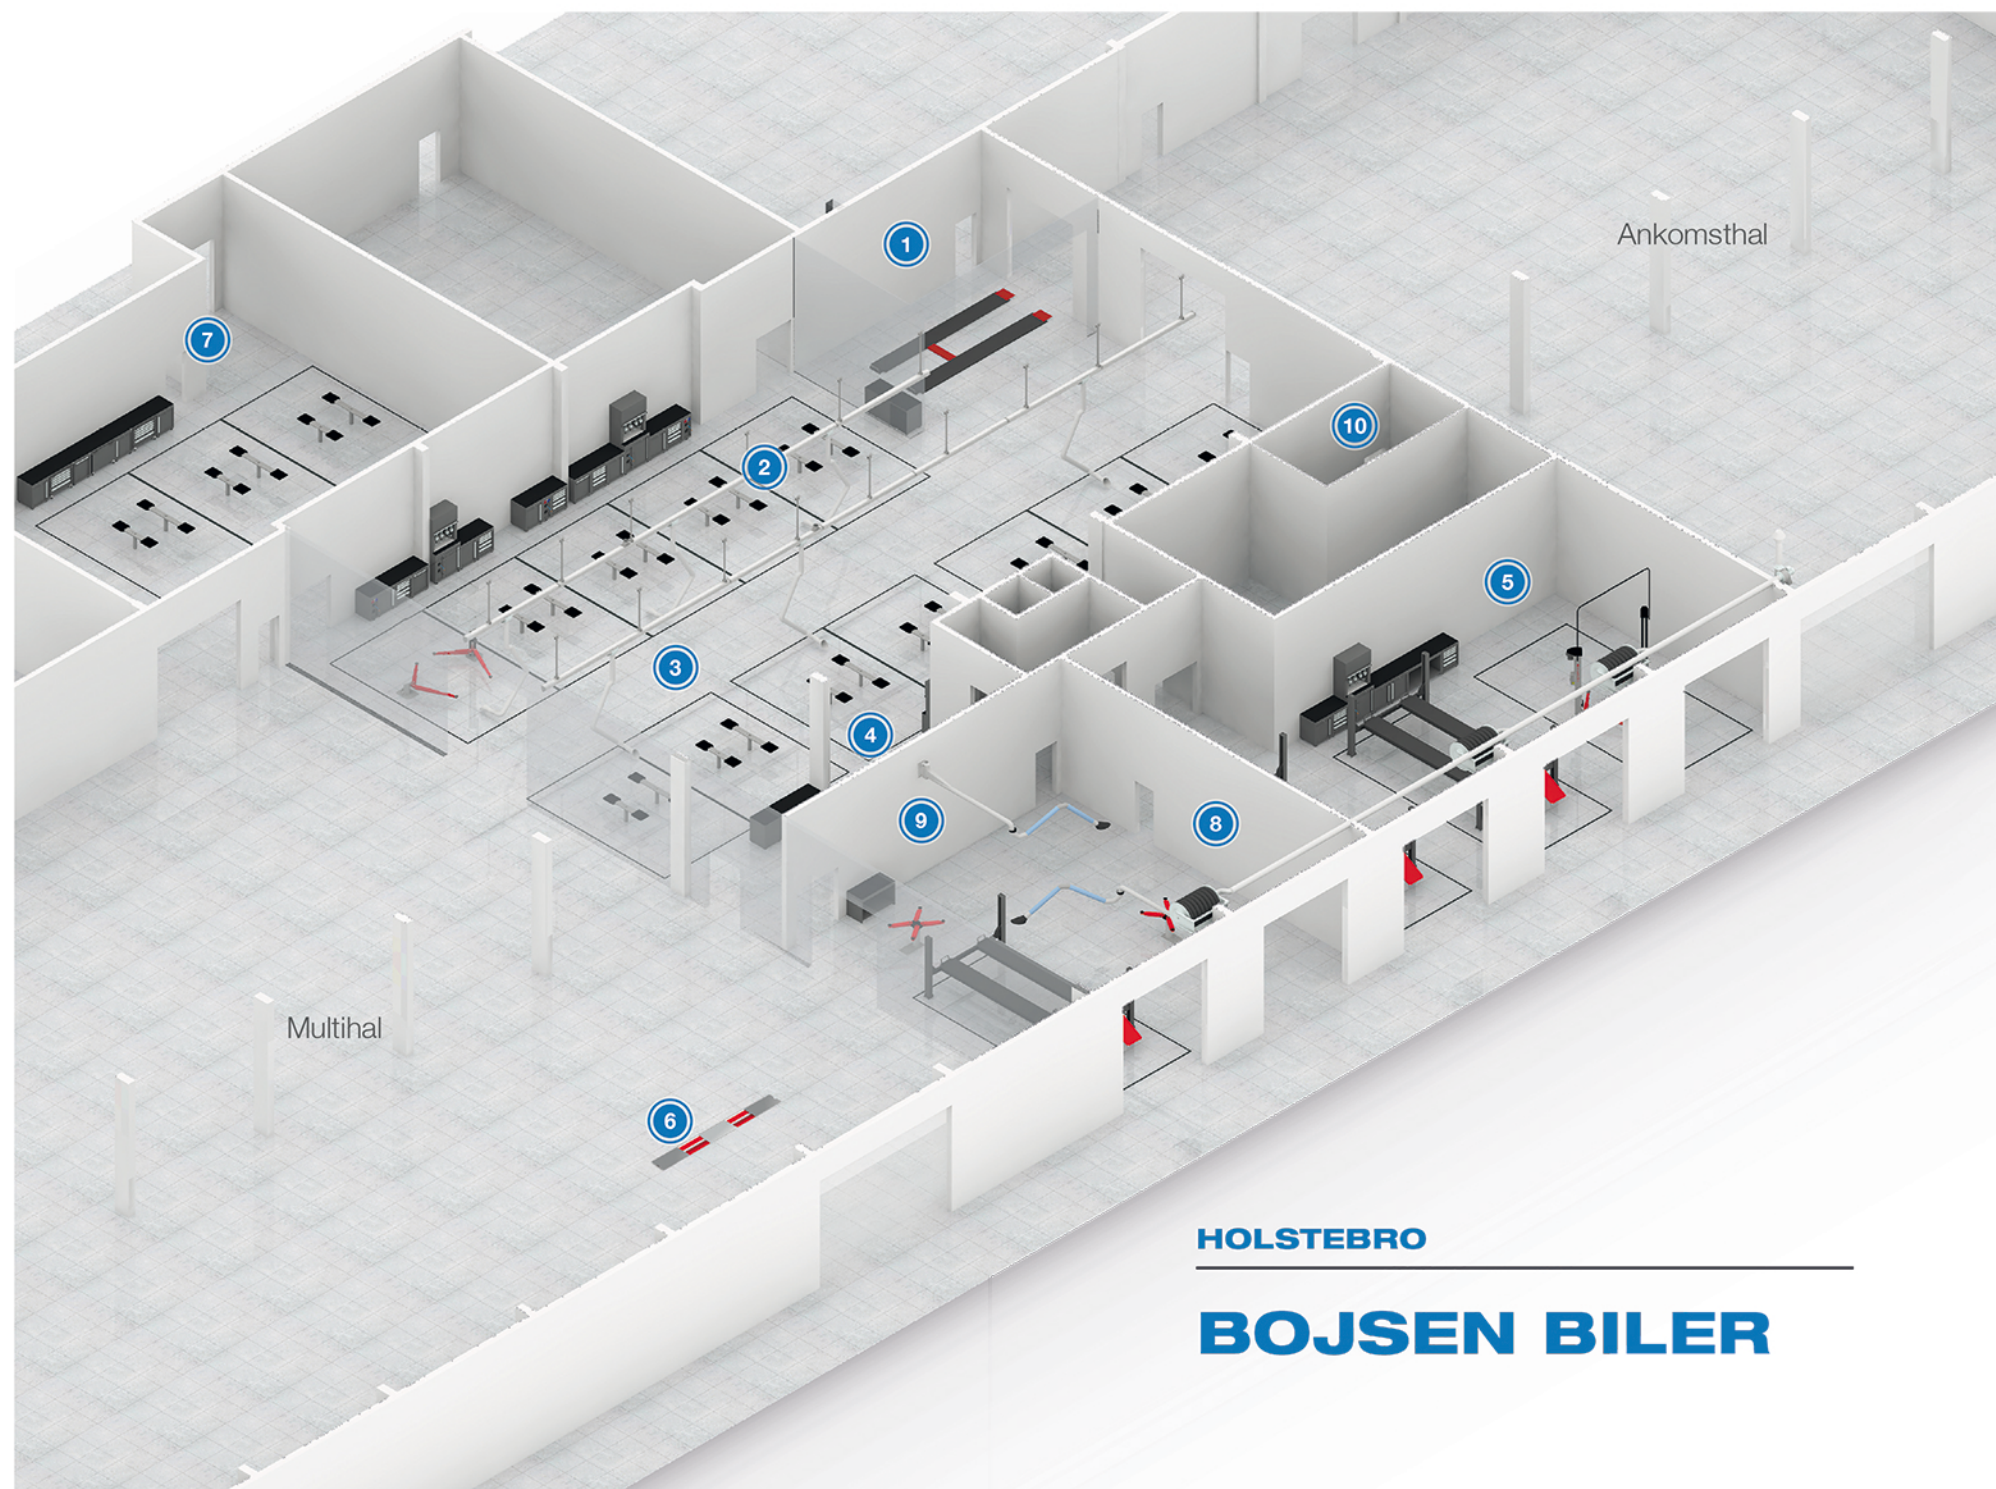

HOLSTEBRO


BOJSEN BILER




Multihal
Multihal med mange muligheder. Her er dækhotel, hjulvasker, bremseprøvestand, kompressor-rum, spildoliehåndtering, mellemstation for biler i proces og plads til, at sæsonbetonet arbejde kan få ekstra plads i en periode.



Klargøring
Fra klargøringen er der direkte adgang fra multihal, nyvognsudstilling og afleveringshal. Klargøringen er udstyret med 2-stemplet undergulvsloftere der giver nem adgang til kabinen og montagepunkter, således at arbejdet kan foregå i en god ergonomisk arbejdsstilling.

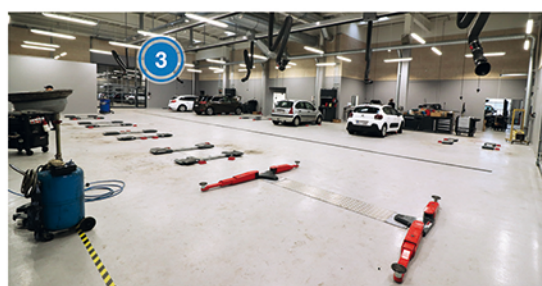

Mekanisk værksted
Udstyret med 2-stemplet løftere der giver optimal adgang til kabine, undervogn og servicepunkter. Den 2-stemplede undergulvslofter med fleksible arme, giver mulighed for arbejde med el- og hybridbiler.

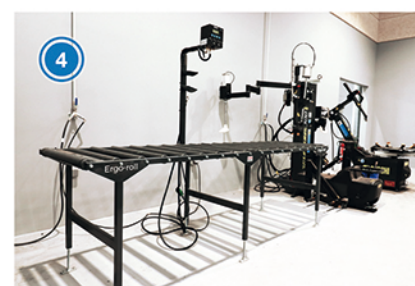

Dæklinje
Dæklinje udstyret med 2 dæksklittere til alle typer dæk-opgaver. Pumpe-computer monteret på ergonomisk rullebord. Dæklinjen har direkte adgang til multihal med dækhotel mm.



Varevognsværksted
Indrettet med en kombination af 2- og 4-søjlet løftere. Ved en af arbejdsstationerne er der gjort klar til at imødekomme fremtidige pladskrav til 4-hjulsudmåling samt kalibrering af komfort- og sikkerhedsudstyr.



Pladeværksted
Indrettet med en kombination af 1-stemplet og 4-søjlet løftere for at opnå stor fleksibilitet ifht. løftepunkter egnet til forskellige typer pladearbejde.



Særlig krav til udsugning
Der er fokus på et godt indeklima i form af 2 separate udsugningsanlæg til svejse- og røggas samt limdampe. Herunder også udsugning af udstødningsgasser.



Olierum
Alt frisk olie og sprinkervæske distribueres fra olierummet til 5 tæppestationer på værkstedet. Med integration til registrering af forbrug direkte på arbejdskortet.