

AUTOPSTENHOJ MAJOR 4.55

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 5,5 t kapacitet.

- Integreret excentrikkbremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstilbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor og styring placeret på forreste venstre søjle
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Nødsænkeventil
- En bevægelig kørebane som standard
- Kørebaner forberedt fra AUTOPSTENHOJ saksedonkraft


Beskrivelse

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 5,5 t kapacitet.

Versioner

Kan leveres med forskellige styrespændinger.

- Opkørsler og stop for gulvmontage, alternativt overkørselsramper for nedsænkning
- S = glatte kørebaner
- WL = med udfyldningstykker for fleksibel positionering af drejeskiver foran og glideplader bag, midterplade imellem udfyldningsstykker og glideplader
- G = galvaniseret kørebaner
- 51 = 5.100 mm kørebaner

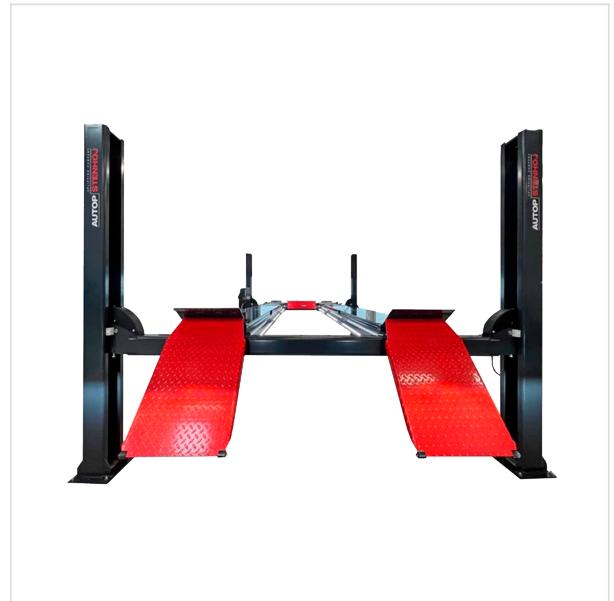

SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet	5.500 kg
Slaglængde	1.820 mm
Løftehøjde	S = 2.030 mm WL = 2.080 mm
Løfte- / sænketid	24 / 26 sek.
Pumpeenhed	3,0 kW
Styrespænding	3x230 / 400V - 50 Hz - 25 / 16 A
Totallængde	6.765 mm
Kørebanebredde	550 mm
Udnyttet kørebanelængde	5.500 mm
Højde	2.445 mm
Akselafstand, min. - max.	51 S: max: 4.600 mm 51 WL: min: 2.100 mm, max: 4.100mm
Afstand mellem kørebaner	700 - 1.140 mm
Min. højde	S = 190 mm WL = 240 mm
Bredde mellem søjler	3.000 mm
Totalbredde ydre kant bundplade	3.432 mm
Standardfarver	Ramper: rød RAL 3020 Kørebaner og søjler: grå RAL 7016

<https://stenhoj.dk/autopstenhoj-major-4-55>

HOVEDKONTOR

Helge Niensens Allé 7A
8723 Løsning

☎ 76 82 12 22

KONTAKT

✉ salgdk@stenhoj.dk
🌐 www.stenhoj.dk

