

## AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 COMBI CHECK-IN KA 1550

## Elektro-hydraulisk 2x2-stemplet løfter, 3,5 t kapacitet, kørebaner og frihjulsløfter med bærelplader

- Vandtæt stålkasse (efter WHG)
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyling- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Miljøvenligt hydraulikvæske
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknappstyring
- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop; inkl. LED-belysningsæt
- Lav opkørselvinkel (<8°), perfekt til sportsvogne
- Stabile bærelplader, justerbare i længderetningen
- Lav minimumshøjde
- Gummibeklædte, skridsikre puder
- VAS Godkendt - VAS 782 019

## Beskrivelse

Elektrohydraulisk 2x2-stemplet løfter, 3,5 t, med kørebaner og frihjulsløfter med bærelplader.

## Godkendelser

Volkswagen Group, Mercedes-Benz,

## Versioner

## Stålkassette:


- Varmforzinket
- Kunststofbeklædt

## Superstruktur PV:

- Bærelplader i forskellige længder (120-180, 140-200, 160-220 & 170-240)

## Montage:

- Superstruktur på gulv
- Superstruktur i gulv

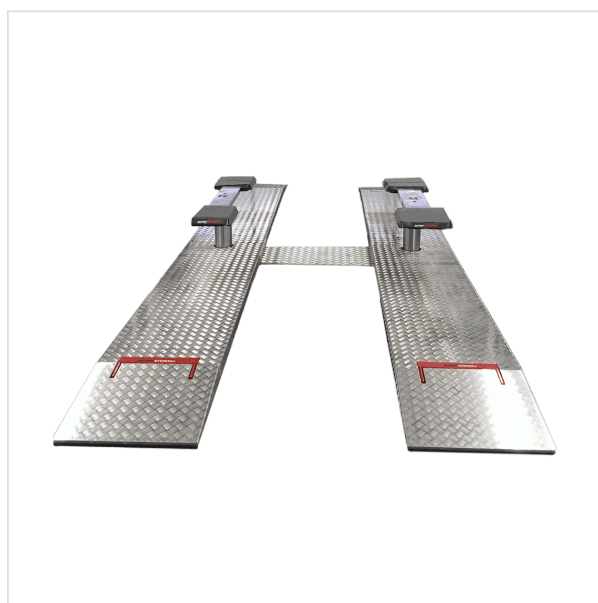

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Løftekapacitet                        | 3.500 kg   |
| Slaglængde                            | 1.870 mm   |
| Løftehøjde                            | K: 1.965 mm<br>FHL: 2.030 mm+ Gummikonsoller   |
| Cylinderdiameter                      | 4 x 140 mm   |
| Stempelafstand                        | 1.550 mm   |
| Løfte- / sænketid                     | ~ 30 sek   |
| Nedstøbningsdybde                     | 2.625 mm   |
| Pumpeenhed                            | 3.0 kW   |
| Hydraulikolie                         | 14 L   |
| Styrespænding                         | 400 V  |
| PV superstruktur, totallængde         | 120-180: ~ 1.200 - 1.800 mm<br>140-200: ~ 1.400 - 2.000 mm<br>160-220: ~ 1.600 - 2.200 mm<br>170-240: ~ 1.700 - 2.400 mm |
| PV superstruktur, min. højde          | 95 mm  |
| Kørebaner, totallængde                | 5.580 mm   |
| Kørebaner, kørebanebredde             | 650 mm   |
| Kørebaner, udnyttet kørebanelængde    | 4.400 mm   |
| Kørebaner, akselafstand, min. - maks. | ~ 3.900 mm   |
| Kørebaner, afstand mellem kørebaner   | 900 mm   |
| Kørebaner, min. højde                 | 95 mm  |
| Standardfarver:                       | Kørebaner: RAL 7016<br>PV premium: sprøjteforzinket og malet i RAL 9006  |
| VAS-farver:                           | VAS:RAL 7012   |

<https://stenhoj.dk/autopstenhoj-masterlift-2-35-combi-check-in-ka-1550>

## HOVEDKONTOR

Helge Niensens Allé 7A  
8723 Løsning

76 82 12 22

## KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk  
www.stenhoj.dk



**STENHØJ**

2X2-STEMPLET - 3,5 TONS

## AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 COMBI CHECK-IN KA 1550



<https://stenhoj.dk/autopstenhoj-masterlift-2-35-combi-check-in-ka-1550>

### HOVEDKONTOR

Helge Niensens Allé 7A  
8723 Løsning



76 82 12 22

### KONTAKT



salgdk@stenhoj.dk



www.stenhoj.dk



**STENHØJ**