

# AUTOPSTENHOJ MAJOR 4030

## Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 t kapacitet.

- Integreret excentrikkbremsesystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstilbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor og styring placeret på bagerste venstre søjle
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Nødsænkeventil
- En bevægelig kørebane som standard
- Kørebaner forberedt for AUTOPSTENHOJ saksedonkraft

### Beskrivelse

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 t kapacitet.

### Godkendelser

Renault, Jaguar, Landrover, Volvo

### Versioner

Kan leveres med forskellige styrespændinger.

- S = glatte kørebaner
- WL = med udsparinger for drejeskiver foran og glideplader bag, midterplade imellem udsparinger og glideplader
- G = galvaniseret kørebaner
- 47/51 = 4.700 / 5.100 mm kørebaner
- Opkørsler og stop for gulvmontage, alternativt overkørselsramper for nedsænkning

### Inspektionsløftere:


Leveres som standard med forstærkede søjler og større wirediameter for intensivt brug i synshaller. Inspektionsløftere er som standard med:

- P = slidtagetester (pneumatisk drift for både bevægelse mod midte eller drejebbevægelse, for akseltryk på 3 t), betjenes med trådløs håndlampe
- D = dobbeltpumpeanlæg for hurtigere løftetid og styring på forreste venstre søjle

### MOT / ATL løftere

Både MOT og ATL løftere har udsparinger foran i kørebenerne og leveres med drejeskiver samt ekstra styring for betjening fra forreste højre søjle; derudover har ATL løfterne forstærkede søjler og større wirediameter, samt:

- P = slidtagetester (pneumatisk drift for både bevægelse mod midte eller drejebbevægelse, for akseltryk på 3 t), betjenes med trådløs håndlampe

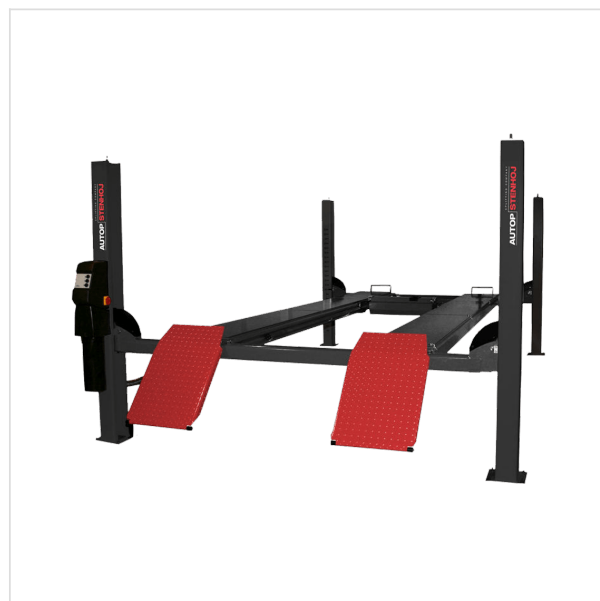

## SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet	4.000 kg
Slaglængde	1.670 mm
Løftehøjde	1.830 mm
Løfte- / sænketid	24 / 26 sek.
Pumpeenhed	3,0 kW
Styrespænding	400 V
Totallængde	5.560 / 5.980 mm
Kørebanebredde	550 mm
Udnyttet kørebanelængde	4.680 / 5.100 mm
Højde	2.233 mm
Akselafstand, min. - max.	variabel
Afstand mellem kørebaner	805 - 1.285 mm
Min. højde	140 / 160 mm
Bredde mellem søjler	3.000 mm
Totalbredde ydre kant bundplade	3.432 mm
Standardfarver	Ramper: rød RAL 3020 Kørebaner og søjler: grå RAL 7016

<https://stenhoj.dk/autopstenhoj-major-4030>

### HOVEDKONTOR


Barrit Langgade 188 - 190  
7150 Barrit

☎ 76 82 12 22

### KONTAKT

✉ salgdk@stenhoj.dk  
🌐 www.stenhoj.dk

# AUTOPSTENHOJ MAJOR 4030

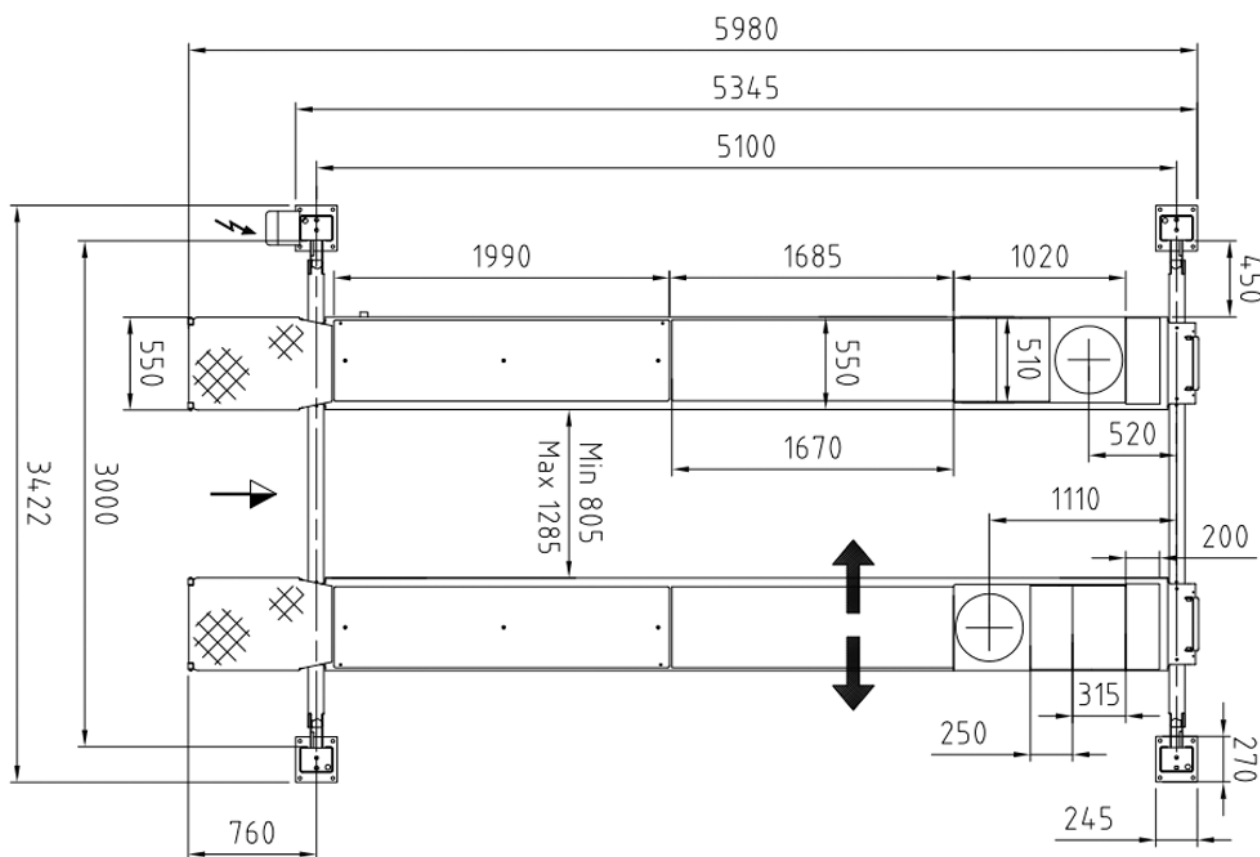

<https://stenhoj.dk/autopstenhoj-major-4030>

## HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190  
7150 Barrit

76 82 12 22

## KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk  
www.stenhoj.dk

4-SØJLET - 4 TONS

# AUTOPSTENHOJ MAJOR 4030

Virksomhed

Kontaktperson

Tlf.

Mail

Sælger

Sælgers tlf.


Sælger mail

Bemærkninger:

<https://stenhoj.dk/autopstenhoj-major-4030>

## HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190  
7150 Barrit

 76 82 12 22

## KONTAKT

 [salgdk@stenhoj.dk](mailto:salgdk@stenhoj.dk)  
 [www.stenhoj.dk](http://www.stenhoj.dk)



**STENHØJ**