



Coppia di piatti a bloccaggio pneumatico per **ROC** in spinta
 Pair of turntables with pneumatic locking device for push&pull **ROC**

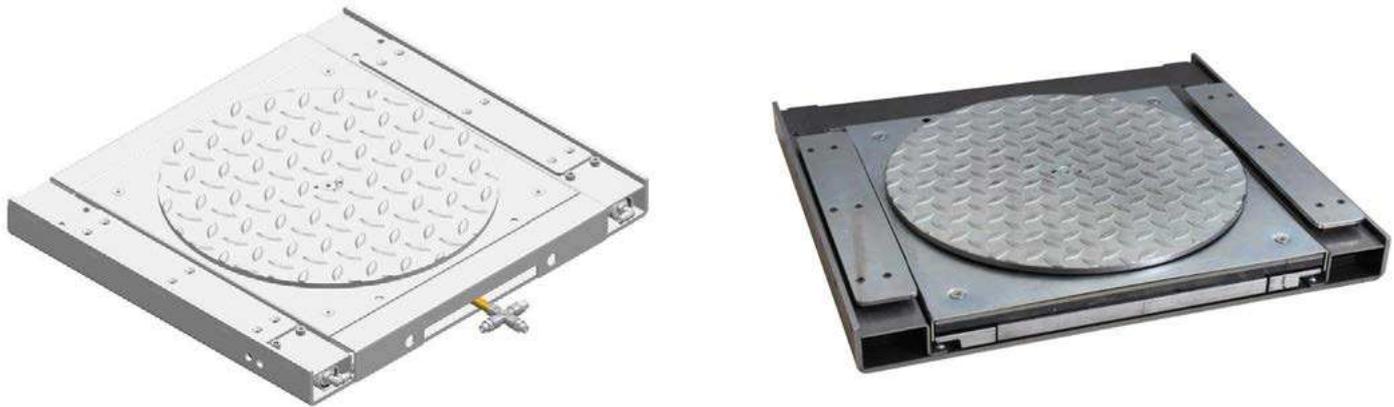

Coppia di piatti a bloccaggio pneumatico installabili su ogni tipo di ponte, che consente di eseguire il ROC in spinta. Attraverso un dispositivo a controllo pneumatico, è possibile bloccare il piatto nelle fasi di posizionamento della vettura, sbloccarlo per consentire le oscillazioni necessarie alle operazioni di calibrazione, e bloccarlo nuovamente per eseguire il ROC in spinta.

Pair of pneumatic locking turntables that can be installed on any type of lifter, that allows the push&pull ROC. Through a pneumatically controlled device, it is possible to block the plate during the positioning of the car, unlock it to allow the oscillations necessary for the calibration operations, and lock it again to perform the push&pull ROC.

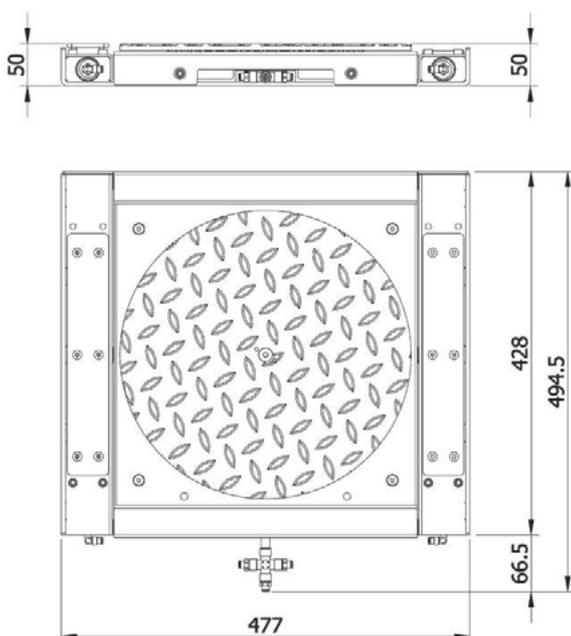

Dimensioni Dimensions	428 x 477 h 50 mm
Portata Massima Max. Capacity	1000 Kg
Pressione di esercizio Working pressure	8 / 10 bar

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
2005468	Coppia di piatti a bloccaggio pneumatico Pair of turntables with pneumatic locking device