

Macro 100, 150 & 200

Lufthydraulische Grubenheber mit 1 oder 2 Zylindern, mit 10, 15 & 20 t Tragfähigkeit



Anwendungsbereiche

- Reparatur & Wartung

Beschreibung:

- Quer verschiebbare Aufnahmezylinder
- Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang
- Bedienungspanel in ergonomisch korrekter Arbeitshöhe
- Totmannsteuerung
- Druckbegrenzungsventil

Standardlackierung:

- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 7016 anthrazitgrau

Ausführungen:

- 1 oder 2 Aufnahmezylinder mit verstellbarer Brücke: 590-890 mm oder 850-1150 mm
- 1-Zylinder mit 1 x 100 mm Verlängerung
- 2-Zylinder mit 2 x 100 mm Verlängerung
- Hergestellt nach Kundenvorgaben

Optionen:

- Aufnahmebrücken
- 13, 15 & 20 t Traversen
- 100 & 200 mm Verlängerungen

Weitere Sonderlackierungen möglich!



Einfach QR-Code einlesen für detaillierte Produktinformationen.

Weitere Informationen unter www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH


Sandkampstraße 90
D-48432 Rheine
☎ +49 5971 8602-02
✉ info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH

Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
☎ +45 76 82 13 30
✉ info@autopstenhoj.com

Technische Daten

Tragfähigkeit	10.000 / 15.000 / 20.000 kg
Nutzhöhe	1 Zylinder: 800 2 Zylinder: 420 mm
Antriebsart	lufthydraulisch
Druck min. - max.	8 – 12 bar

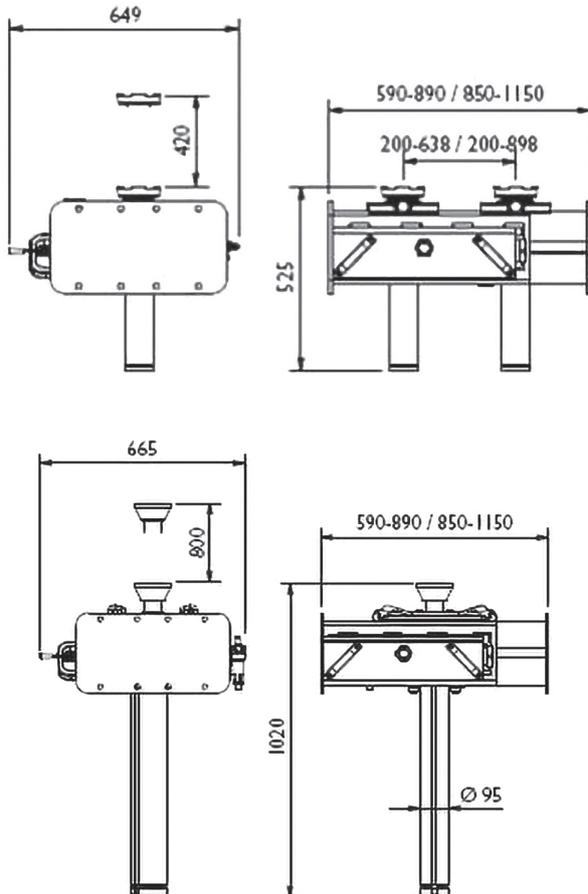

Grubenheber



Aufnahmetraverse



Aufnahmetraverse