

Maxi 100

Elektro-hydrauliske løftere med 10 t kapacitet



Anvendelse

- Reparationer og vedligeholdelse

Beskrivelse:

- Friktionsbremssystem ved wirebrud
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor
- Pumpe og styring placeret på forreste venstre søjle
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Én bevægelig kørebane som standard

Standardfarver:

- Kørebaner & søjler: RAL 7016 - grå
- Ramper: RAL 3020 - rød

Versioner:

- Kan leveres med forskellige styrespændinger
- 7.000 mm glatte kørebaner
- 1.100 eller 1.600 mm opkørselsramper
- Opkørsler og stop for gulvmontage; alternativt overkørselsramper for nedsækning

Tilbehør:

- Ekspansionsboltesæt
- Belysningssæt
- Hjælpedonkraft
- 3. kørebane

Specialfarver på forespørgsel!



Scan QR-koden for detaljeret produktinformation.

Yderligere information på www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH

Sandkampstraße 90

D-48432 Rheine

☎ +49 5971 8602-02

✉ info@autopstenhoj.com**AUTOPSTENHOJ GmbH**

Barrit Langgade 188-190

DK-7150 Barrit



☎ +45 76 82 13 30

✉ info@autopstenhoj.com**Tekniske data**

Løftekapacitet	10.000 kg
Løftehøjde	1.700 mm
Slaglængde	1.435 mm
Løfte- / sænketid	45 sek.
Pumpeenhed	3 kW
Drift	hydraulisk
Styrespænding	3x230/400V-50 Hz – 25/16 A
Nødvendigt lufttryk, min. / max.	7/10 bar

Kørebaner

Min. højde	265 mm
Gennemkørselsbredde	2.054 / 2.364 / 2.773 mm
Bredde mellem søjler	2.800 / 3.120 / 3.520 mm
Totalbredde	3.490 / 3.810 / 4.210 mm
Totalhøjde	2.354 mm
Totallængde	5.900 / 6.400 / 8.300 / 8.800 mm
Kørebanelængde	4.600 / 7.000 mm
Udnyttet kørebanelængde	variabel
Kørebanebredde	650 / 750 mm
Afstand mellem kørebaner	525/775 – 720/1.060 – 1.000/1.240 mm
Akselafstand	variabel

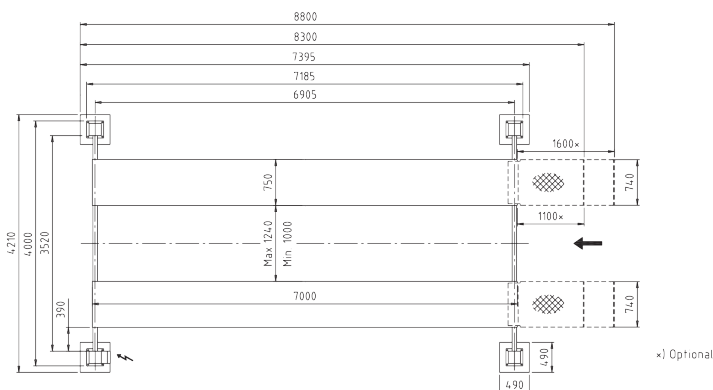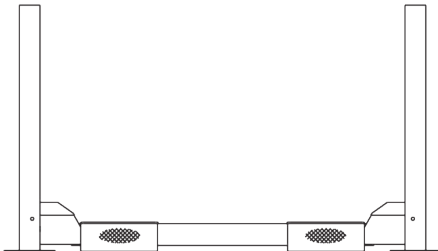

Parkeringsystem med paler



Pumpe og styring på forreste



Hjælpeløfter og belysning